


DA4

DALI 4路恒压LED调光器


- DALI 4通道恒压LED调光器, 每个通道5A。
- 4个DALI地址, 4个通道独立工作。
- DALI-2认证, 符合DALI标准协议IEC 62386-101、102、207, 兼容来自其他供应商的DALI产品。
- DALI地址由DALI主机自动分配。
- PWM数字调光, 标准DALI对数调光曲线。
- 过载/短路保护, 自动恢复。

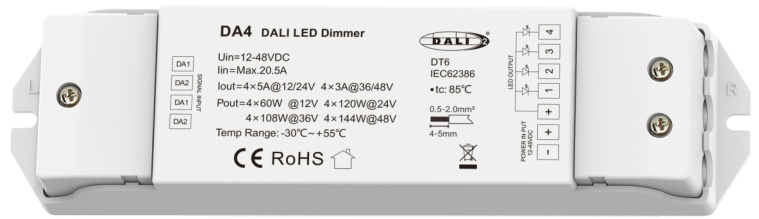


技术参数

输入和输出		调光数据		安全和EMC	
输入电压	12-48VDC	输入信号	DALI	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
输入电流	20.5A	调光范围	0-100%	认证	DALI-2, CE, LVD
输出电压	12-48VDC	调光曲线	对数	质保	
输出电流	4x5A@12/24V 4x3A@36/48V	PWM频率	2000Hz (默认)	质保	5年
输出功率	4 x 60W @12V 4x120W@24V 4 x 108W@36V 4x144W@48V	包装		环境	
输出类型	恒压	尺寸	178 x 50 x 38mm(长x宽x高)	工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C
		总重量	0.132kg	外壳最高温度	Tc: +85°C

机械结构和安装

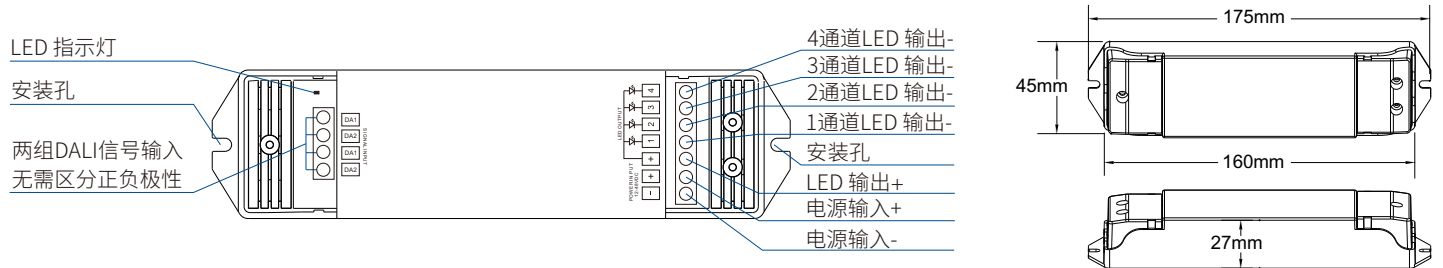

接线图

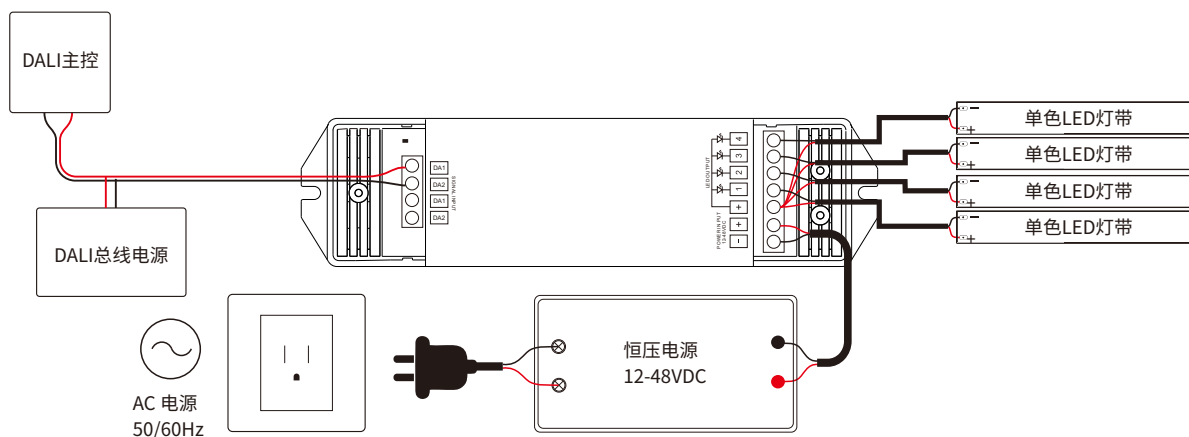

DALI控制

本产品采用4个DALI地址输入, 4个通道输出。
DALI地址可由DALI主控自动分配, 请参考DALI主控用户手册。

安全和警告

- 不要带电安装调光器。
- 不要将调光器安装在潮湿环境。