




DALI系列

DALI是专为智能照明应用而生的全球标准互联协议。通过DALI可以和智能楼宇控制系统的标准总线无缝连接,实现单灯、分组、群控等寻址的开关、调光、调色、情景模式,以及人体感应、光恒照度、定时控制等自动功能。

景晴DALI恒流和恒压控制器兼容DT6和DT8系统,提高调光设备的可互换性,先进的光输出算法可以精准地调节照度和色温,auto自主式控光。通过DT8可实现一个地址控制两种色温,大大提升使用效率,减少安装成本。

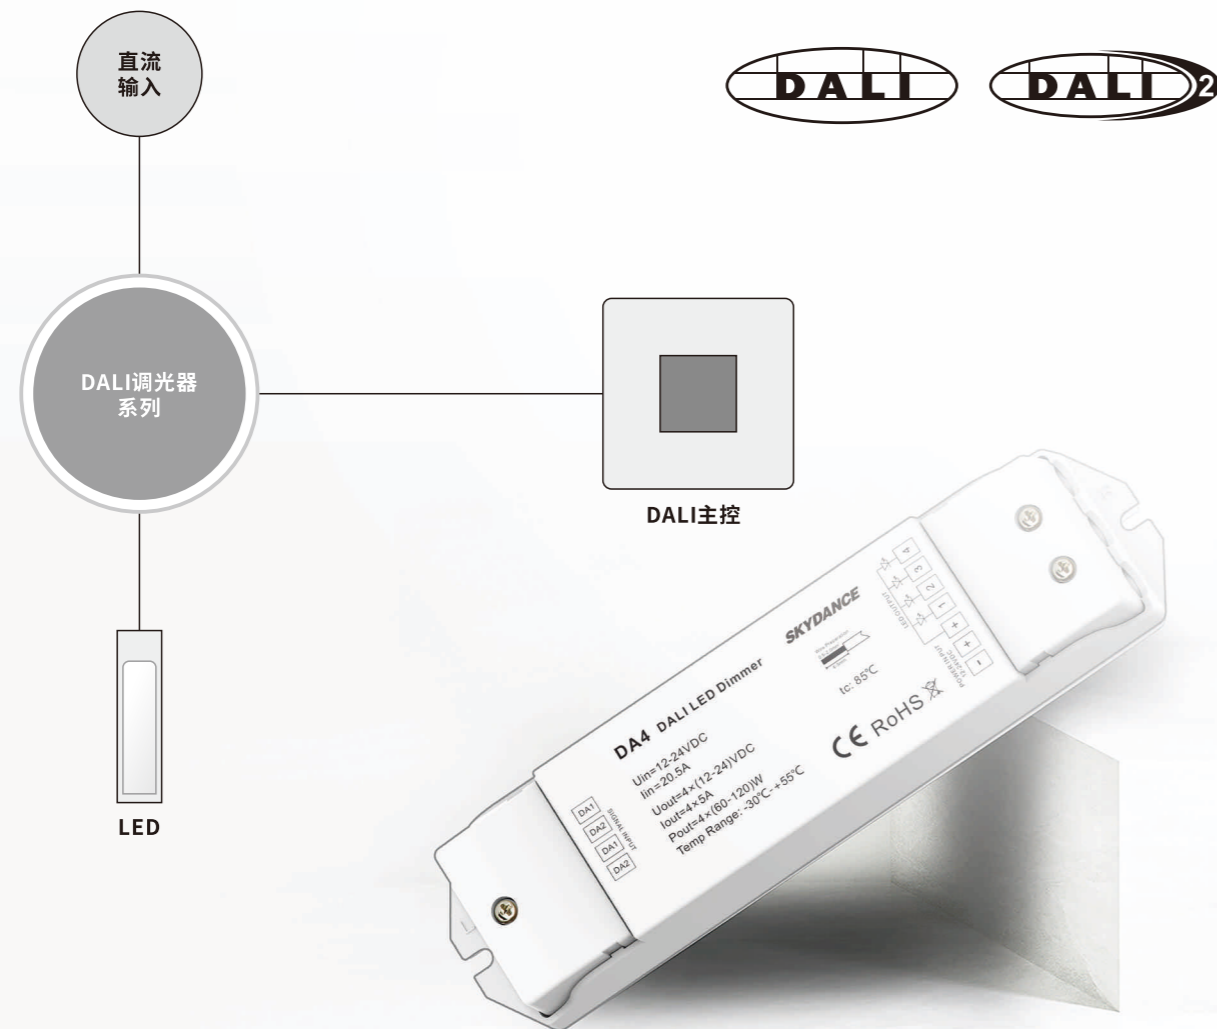

DALI控制系统

- 兼容其他品牌可调光设备
- 4通道兼容RGBW、RGB、CCT和DIM灯光类型
- LED显示屏,选择地址数量、调光频率
- PWM频率至高8000Hz
- 灯具故障快速自检功能,为设备管理提供诊断数据

DC DALI调光器



型号	输入电压	输出电流	输出功率	输入信号	PWM频率	尺寸(mm)
DA1	12-48VDC	15A(12/24V) 10A(36/48V)	180-480W	DALI + 自复位开关	2000Hz	175*45*27
DA4	12-48VDC	4*5A(12/24V) 4*3A(36/48V)	4*(60-144)W	DALI	2000Hz	175*45*27
DA4-C (350-1200mA)	12-48VDC	4CH*(350- 1200mA)	4*(1.05-54)W	DALI	4000Hz	170*50*23
DA4-C (150-500mA)	12-48VDC	4CH*(150- 500mA)	4*(0.45-22.5)W	DALI	4000Hz	170*50*23
DA4-D	12-24VDC	4CH*5A	4*(60-120)W	DALI	1000/2000/ 4000/8000Hz	115*48*67
DA4-L	12-48VDC	4CH*5A	4*(60-240)W	DALI	1000/2000/ 4000/8000Hz	170*50*23
DA4-M	12-48VDC	4*5A(12/24V) 4*3A(36/48V)	4*(60-144)W	DALI	2000Hz	175*45*27

AC DALI调光器/开关



型号	输入电压	输出电流	输出功率	尺寸(mm)
DT (DALI可控硅)	100-240VAC	Max 1.5A	150-360W	187*46*22
DH (DALI开关)	100-240VAC	2CH*5A	2*(500-1200)W	187*46*22