

3键单色迷你LED控制器 (无遥控功能)

型号: Q1-S, Q1-S(D)

1路恒压 / 最大4A输出 / 无级调光

特点

- 1通道恒压单色迷你控制器。
- 3个按键可用于开/关和调光。
- 4A输出, 连接5米RGBLED单色LED灯带。
- 1024级0-100%平滑调光, 无闪烁。



FC CE RoHS emc LVD

技术参数


输入和输出	
输入电压	12-24VDC
输出电压	12-24VDC
输出电流	最大4A
输出类型	恒压

环境	
工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C
外壳最高温度	Tc: +85°C
IP 等级	IP20
质保和保护	
质保	5 年
保护	反接、过热、短路

调光参数	
调光等级	1024 级
调光范围	0 - 100%
调光曲线	线性
PWM 频率	750Hz (默认)

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
认证	CE, EMC, LVD, RED

尺寸

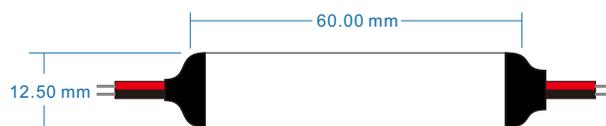

型号列表

型号	图片	电源接口	LED接口
Q1-S		红/黑电线 10cm	红/黑电线 10cm
Q1-S(D)		5.5mm DC母头	5.5mm DC公头

控制器按键功能



: 开/关灯




: 亮度 -, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。



: 亮度 +, 短按10级, 长按1-6秒连续256级调节。

接线图

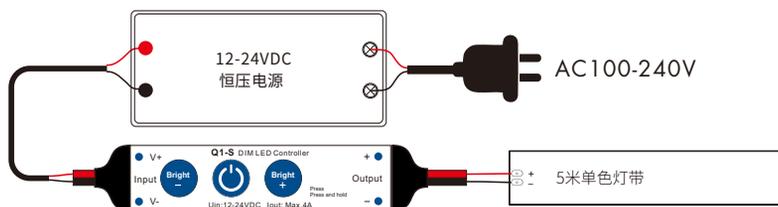

调光曲线

