

## 型号: RS9, RS3, RS4, RS8

18键 / 1,2,4,8区 / 触摸色环 / 遥控距离30米 / AAAx2电池 / 磁吸背托

### 特点

- 适用于RGB或RGBW LED控制器。
- 超灵敏触摸彩色环选色。
- 每个R, G, B, W通道均具有独立的调光功能, 以实现数百万种颜色。
- 每个遥控器可配对一个或多个控制器。
- AAAx2电池供电。
- 操作时有LED灯状态指示。
- 背面含磁铁, 可吸附在遥控器背托上或其它金属表面上。



RS9  
1区 RGB/RGBW

RS3  
2区 RGB/RGBW

RS4  
4区 RGB/RGBW

RS8  
8区 RGB/RGBW

### 技术参数


CE RoHS EMC LVD RED

输入和输出	
输出信号	RF(2.4GHz)
工作电压	3VDC(AAA x 2)
工作电流	<5mA
待机电流	<10µA
待机时间	1年
遥控距离	30m(空旷无障碍)

安全和EMC	
EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
无线电设备(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
认证	CE, EMC, LVD, RED

环境	
工作温度	Ta: -30°C ~ +55°C
产品包装	
包装尺寸	L156 x W52 x H28(mm)
毛重	0.111kg
质保	
质保	5年

### 尺寸

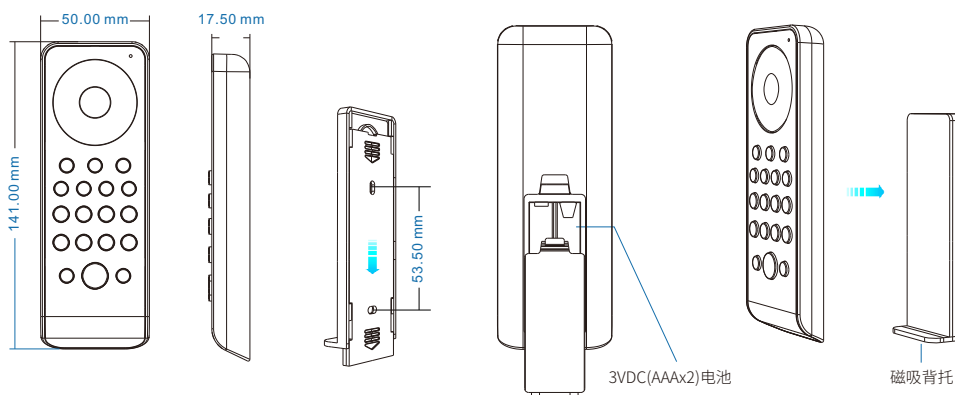

可以选择三种方式固定遥控器:

- 1: 遥控器可直接吸附在金属表面上。
- 2: 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
- 3: 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

### 指示灯状态

- 开灯时, 指示灯显示蓝色。关灯时, 指示灯显示红色。
- 触摸色环时, 指示灯显示相应颜色。
- 当按键或触摸操作无效时, 指示灯显示红色。
- 20秒后无触摸或按键操作, 触摸环将进入睡眠状态, 需按任意键使触摸环退出睡眠状态。

### 配对遥控器

有两种配对/删除方式可供用户选择:

#### 使用配对键

配对:  
短按配对键,  
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键。  
LED指示灯快闪表示配对成功。

删除:  
按住配对键5秒, 删除所有配对,  
LED指示灯快闪表示所有配对的遥控器已全部删除。

#### 使用上电配对

配对:  
控制器连续两次上电后,  
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键, 快速按3次。  
灯闪烁3次表示配对成功。

删除:  
控制器连续两次上电后,  
立即短按单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键, 快速按5次。  
灯闪烁5次表示所有配对的遥控器已全部删除。

## 按键功能

### RS9 单区 RGB/RGBW 遥控器



### RS4 4区 RGB/RGBW 遥控器



### RS3 2区 RGB/RGBW 遥控器



### RS8 8区 RGB/RGBW 遥控器



## 安全信息

1. 在开始安装之前, 请仔细阅读所有说明。
2. 安装电池时, 注意电池的正极和负极。  
长时间不使用遥控器, 请取出电池。  
当遥控距离变小或遥控频繁失效时, 请及时更换电池。
3. 如果接收器没有反应, 请重新配对遥控器。
4. 轻拿轻放, 避免跌落。
5. 仅限室内和干燥环境使用。