

型号: TS4(WZS)

4场景 / Zigbee 3.0 / 玻璃触摸面板 / AC输入

特点

- 4场景触摸面板遥控器，支持场景调出。
- 内置涂鸦 Zigbee 3.0 遥控模块，支持场景联动，一键执行。
- 通过涂鸦APP设置场景功能。
- 超灵敏钢化玻璃面板
- 每个按键都有蓝色LED指示灯。
- 可定制按键文字。
- 提供多种中/英文场景按键贴纸，可灵活定义每个按键的功能。




CE RoHS emc LVD RED


技术参数

输入和输出		安全和EMC		环境	
输入电压	100-240VAC	EMC标准(EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	工作温度	Ta: -30 °C ~ +55 °C
输入电流	Max 0.1A	安全标准(LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	外壳最高温度	Ta: +65 °C
输出信号	Zigbee 3.0	无线标准(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	认证	CE, EMC, LVD, RED
调光数据		质保	5年	包装	
输入信号	触摸按键	尺寸		尺寸	112x112x50mm (长x宽x高)
遥控距离	30m(空旷无障碍)	毛重		毛重	0.223kg

机械结构和安装

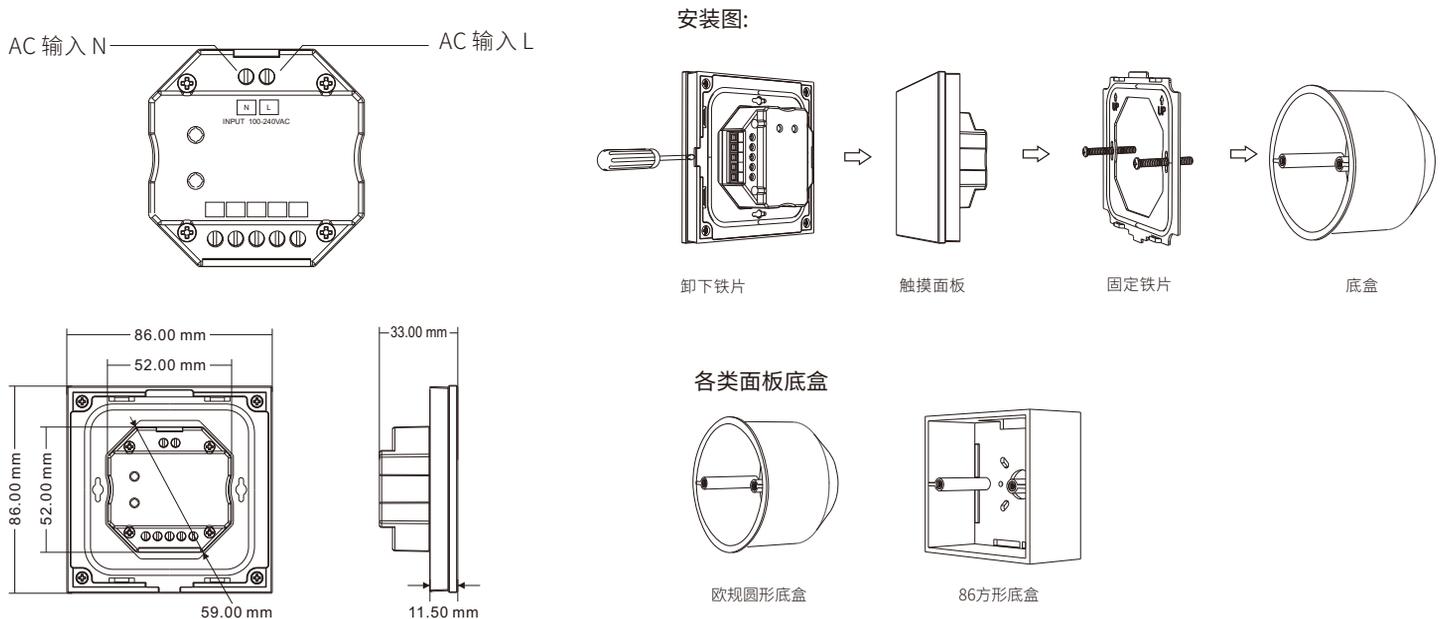

按键功能



短按场景键，调出对应的场景，蓝色指示灯闪烁6次。
长按场景键3秒，关闭对应的场景(只对于群组控制)，蓝色指示灯闪烁6次。

在使用场景面板之前，请先通过涂鸦/智能生活APP设定场景。

1: 场景 1 2: 场景 2
3: 场景 3 4: 场景 4

APP 操作说明

1. 配网


- 先下载涂鸦APP并注册一个账户，然后在涂鸦APP中搜索并添加Zigbee网关。
- 长按 "场景1 "和 "场景4 "按键，直到4个LED指示灯都闪亮。
点击涂鸦APP首页的网关图标，进入网关界面，然后在ZigBee设备列表中添加WZS-Scene Panel设备。
配网成功后，4个LED指示灯长亮2秒。
- 在ZigBee网关界面下，搜索并添加一个或多个ZBS-DIM、ZBS-CCT、ZBS-RGB、ZBS-RGBW、ZBS-RGB+CCT灯光设备。
- 解除场景面板配对: 重新操作配网动作解除配对。

2. 遥控关联和场景设置

涂鸦APP中共有8个场景，可以设置为群组控制或联动场景。
群组控制适用于多个灯具的整体控制，如整个房间的灯光调节。
联动场景适用于不同设备的联动控制，如灯具和窗帘一起开和关。


例1，设置场景1，同步控制整个房间的灯光。

- (1)选择场景1，打开群组控制设置。
- (2)编辑场景名称，添加一个或多个灯光设备，调整灯光亮度和色温，保存设置。
- (3)设置成功后，可通过面板遥控器直接控制灯光。

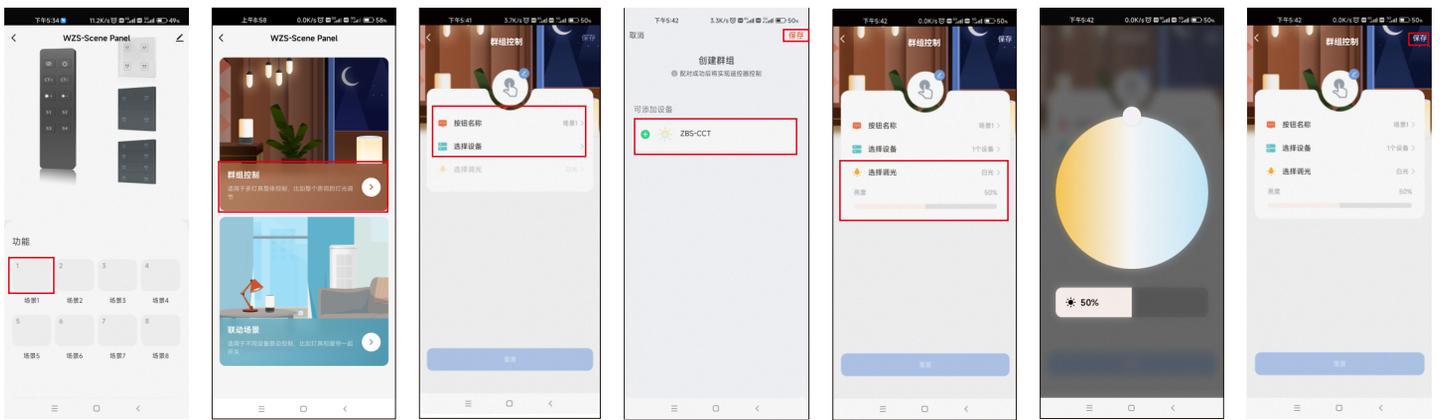

例2，设置场景2，设置窗帘开关和灯具颜色的改变及开/关状态同步到场景。

- (1) 选择场景2，打开联动场景设置。
- (2)编辑场景名称，添加 "一键执行"任务，选择需要联动的设备，保存需要的功能，如 开/关、模式、亮度和色温等。
- (3) 设置成功后，可通过面板遥控器直接控制所有联动的设备到期望的场景。

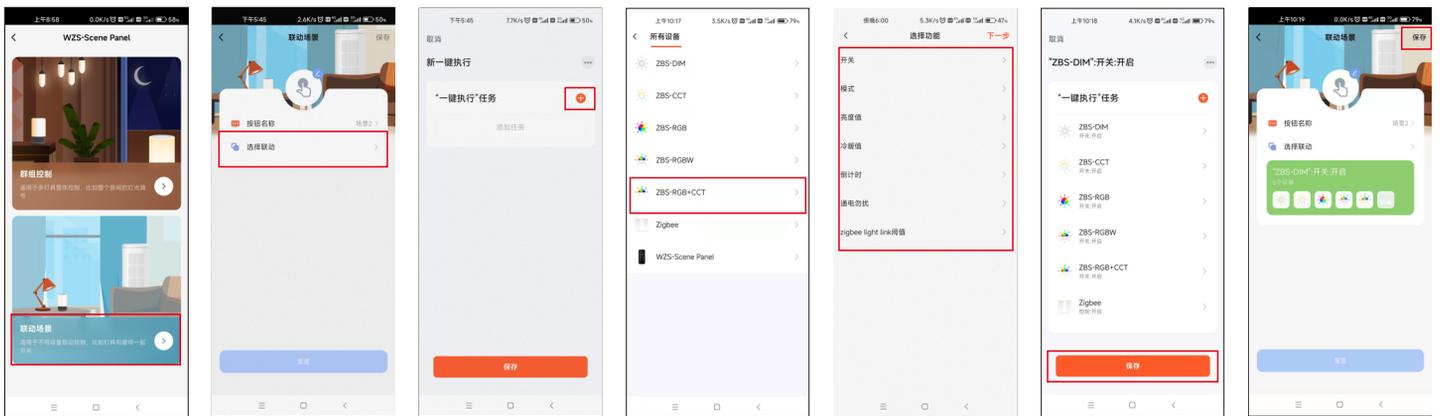

注意:

- 涂鸦APP中的场景1-4对应于场景面板上的场景1-4按键。
- 您可以选择一个场景按键来设置 "全关" 联动场景功能，关闭所有灯光。
- 如果需要删除场景功能，在场景设置中选择 "重置"即可。