

ER-A

PIR人体运动感应探头


- 暗装PIR人体运动感应探头。
- 感应头探测距离:3-4米,探测角度:120°。
- 低压5VDC供电,5V电平信号输出。
- 双边卡扣设计,安装简单。
- 应用于楼梯、车库、橱柜、衣柜、酒柜等灯光照明。




CE RoHS emc LVD

接线图

- 使用恒压电源供电+接线盒接线

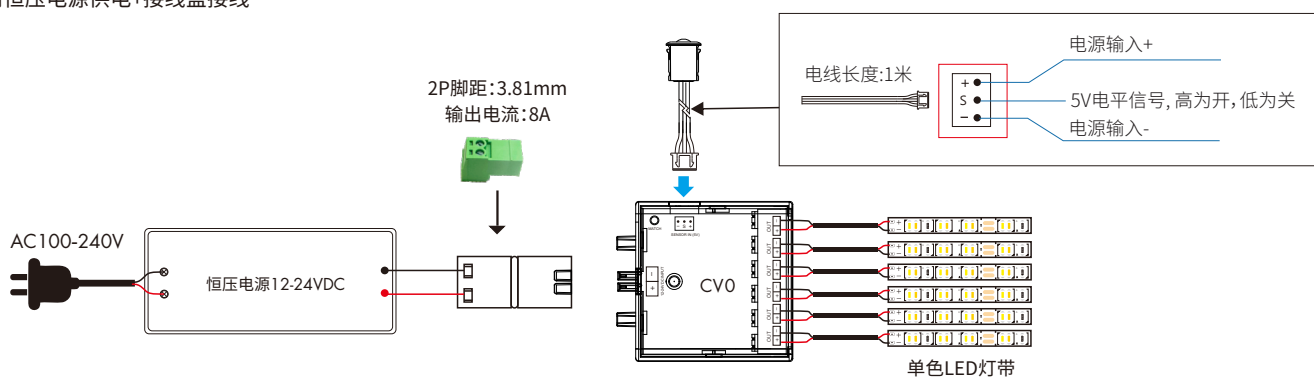


- 使用橱柜电源供电+接线盒接线



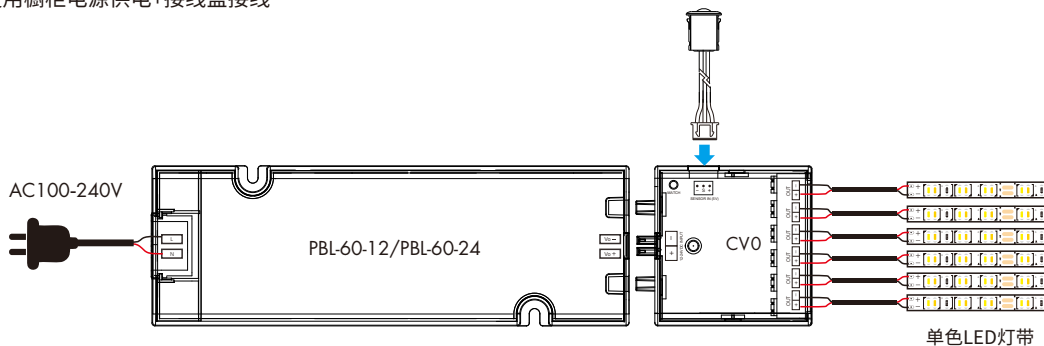



感应探头安装

墙壁安装:



天花板安装:

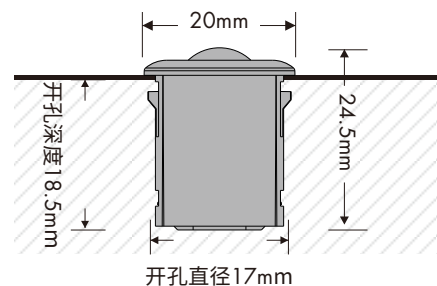

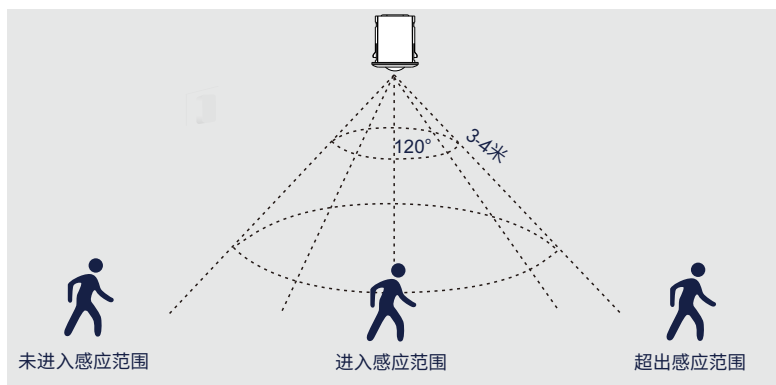

当人进入感应范围时,灯光开启;

当人离开感应范围时,灯光将在30秒后关闭。

安装注意事项

1. 推荐使用墙壁安装。
2. 安装时,应尽量避免太阳光照射模块表面的透镜,否则会引入干扰信号。
3. 感应探头应选择安装在干燥的环境中,同时避免风吹雨淋,远离窗户、空调和风扇。
4. 安装要避开热源干扰,如灶台、会产生高温蒸汽的厨房电器,阳光直射的墙面、窗口,以及空调、暖气、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的位置。
5. 安装时应注意安装方向和角度。一般情况下,壁挂式安装高度建议为1-1.5米左右;吸顶式为3米左右。
6. 感应范围内不能有遮挡物(隔屏、家具、大型盆景等)。